



iris H600

Design Fabrice Berrux

Applique en [ruban blanc chaud](#) ou [ivoire au choix](#).

Eclairage LED haute puissance, avec variation 0-10V.


Finition identique recto-verso. Diamètre 60cm.

Option dimmable 1 : variation DALI - PushDim.

Option dimmable 2 : variation Triac - plage de variation de 60% à 100% du flux

Deux versions d'éclairage au choix :

- Simple Flux (éclairage LED rond central seul)
- Double Flux (éclairage LED double : rond central ET périphérique).

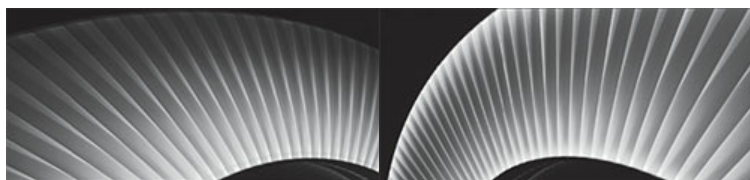

Simple Flux - SF

Double Flux - DF

Deux couleurs de ruban pour deux ressentis d'éclairage au choix :


- Ruban blanc pour éclairage blanc chaud >2700°k
- Ruban ivoire pour éclairage blanc très chaud >2500°k



Blanc - Ivoire ON

Blanc - Ivoire OFF


couleurs | finitions



Blanc

Ivoire

infos techniques

**Puissance maxi**

Flex LEDs haute puissance 2700 °K

H600.SF: 3750* lumens / 40W**H600.DF:** 5200* lumens / 50W

Classe 2 - IP 20 - 960 °C - CE

UL standard compatible

(* emission source)

**Téléchargement**[Notice de pose](#)[Certificat de conformité](#)